Somatic Blandningskärl W

med Wilo pump

Somatic Blandningskärl W är ett kärl i polyetenplast med Wilo pump och armatur för blandning och påfyllning av framför allt frostskyddsmedia. Pump med integrerad strömbrytare sitter monterad på toppen av kärlet, komplett med armatur, plaströr, sil och backventil för att kunna blanda och pumpa vidare vätskan i kärlet.

Manometersats finns som tillval. Inkl manometer, samlingsrör, två kulventiler DN20. Ger extra uttag på trycksida pump, mot system.

Kärra finns som tillval för att enkelt kunna flytta blandningskärlet.

Gällande lagar och regler ska alltid följas vid hantering och förvaring av aktuell vätska i blandningskärlet.

Anslutning:	R20
Pump:	Wilo jet WJ 203
Spänning:	230 V / 50 Hz
Effekt P1:	1,2 kW
Drifttryck:	≤ 4,0 bar
Glykol:	Max 50%

Blandningskärl med manometersats.

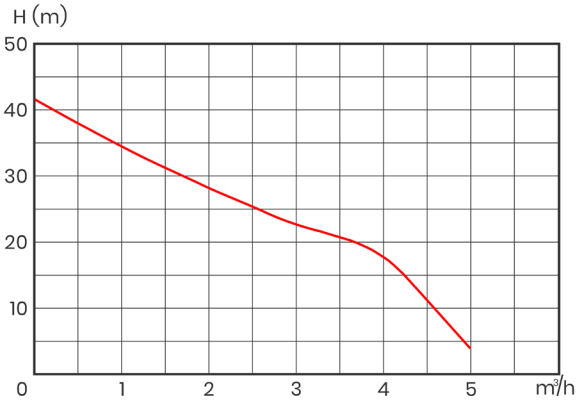

OBS. Kurvan anger flödet för rent vatten.
Olika blandningar påverkar kurvan olika.

Volym	RSK nr	Ø Kärl (mm)	Höjd med pump (mm)	Höjd kärl (mm)	Vikt (kg)
60 liter	660 77 46	450	840	500	18
100 liter	660 77 47	520	990	650	21
150 liter	660 77 48	520	1260	920	24
200 liter	660 77 49	520	1530	1190	25
300 liter	660 77 50	650	1475	1135	29
500 liter	660 77 51	750	1725	1385	38
1000 liter	660 77 52	1050	1740	1400	58

Tillval

Typ	Art nr
Kärra	101 868
Manometersats	660 95 03