


SYR Safe-T Connect

Vattenfelsbrytare

SYR Safe-T Connect vattenfelsbrytare är en komplett skyddsanordning för ditt färskvattennät. Vattenfelsbrytaren övervakar kontinuerligt ditt system för att upptäcka eventuella läckage som kan uppstå. Via din smartphone, surfplatta eller dator sköter du inställningar och kan kontrollera vattentryck, vattentemperatur, vattenförbrukning mm. Eventuella felmeddelanden skickas till användarens app eller mail.

Du kan ställa in din Safe-T i minsta detalj och anpassa den för ditt system och dina behov. Vid leverans är enheten fabriksinställd vilket gör det enkelt att komma igång efter att installationen är gjord.

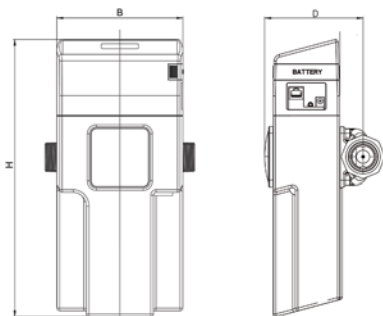

Tryckklass:	PN16
Arbetstemperatur:	10 - 30°C
Omgivningstemperatur:	10 - 60°C
Matningsspänning:	9V DC
Batterier:	4st LR03 (AAA)
Skyddsklass:	IP21

Typ	RSK nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)
SYR Safe-T Connect	561 99 72	314	143	132

Anslutningsfläns



Typ	RSK nr	Anslutning	Flöde	ΔP
Universalfläns	595 07 90	R20	5,2 m ³ /h	1,0 bar
	595 07 91	R25	5,7 m ³ /h	1,0 bar
	595 07 92	R32	6,0 m ³ /h	1,0 bar