2117

Säkerhetsventil

2117 är en säkerhetsventil för färskvattensystem, men fungerar även till värme- och kylsystem. Säkerhetsventilen öppnar vid angivet tryck för att skydda anläggningen mot övertryck.

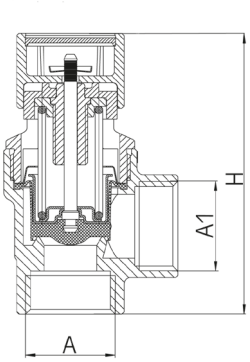

Arbetstemperatur:	Max 110°C
Media:	Färskvatten
Glykol:	Max 50%
Anslutning:	Invändigt gängad

Typ	RSK/Art nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlopp (A1)	Höjd (mm)
2117	100 232	6,0 bar	R20	R20	75
	500 87 34	9,0 bar	R20	R20	75
	100 236	10,0 bar	R20	R20	75

För andra tryck, kontakta oss!

2117.11

Säkerhetsventil

2117.11 är en säkerhetsventil för färskvattensystem, men fungerar även till värme- och kylsystem. Säkerhetsventilen öppnar vid angivet tryck för att skydda anläggningen mot övertryck.



Arbetstemperatur:	Max 110°C
Media:	Färskvatten
Glykol:	Max 50%
Anslutning:	Utvändigt gängad x klämringskoppling

Typ	RSK/Art nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlopp (A1)	Höjd (mm)
2117.11	100 233	3,0 bar	R15	15mm	79
	100 234	3,5 bar	R15	15mm	79
	100 235	4,0 bar	R15	15mm	79
	500 87 19	6,0 bar	R15	15mm	79
	500 87 27	8,0 bar	R15	15mm	79
	500 87 35	9,0 bar	R15	15mm	79
	500 87 43	10,0 bar	R15	15mm	79

2117.31

Säkerhetsventil med avtappning

2117.31 är säkerhetsventiler för färskvattensystem, men fungerar även till värme- och kylsystem. Säkerhetsventilerna öppnar vid angivet tryck för att skydda anläggningen mot övertryck.



Arbetstemperatur:	Max 110°C
Media:	Färskvatten
Glykol:	Max 50%
Anslutning:	Utvändigt gängad x klämringskoppling

Typ	RSK nr	Öppningstryck	Inlopp (A)	Utlopp (A1)	Höjd (mm)
2117.31	500 88 83	9,0 bar	R15	15mm	85

För andra tryck, kontakta oss!